

Johdanto

Everluxin jälkivalaiseva Excellence turvamerkkijärjestelmä on osoitus täydellisestä turvamerkkien ja merkittävien ympäristöjen sekä esteettisten ja sisustuksellisten tilojen yhdistymisestä.

Excellence-kilvet valmistetaan innovatiivisista ja korkealaatuisista materiaaleista.
Riippumatta siitä, onko materiaali harjattua ruostumatonta terästä, kirkasta tai himmeää akryylilasia, Excellence-kilvet tarjoavat korkean laadun laadun ja vaihtoehdon perinteisille kilville.

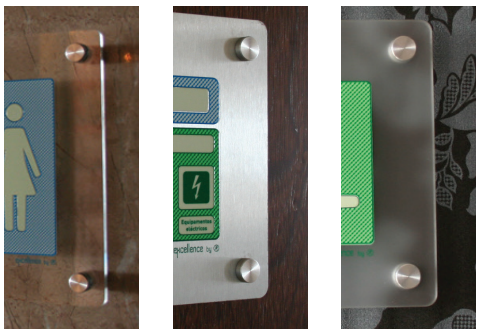

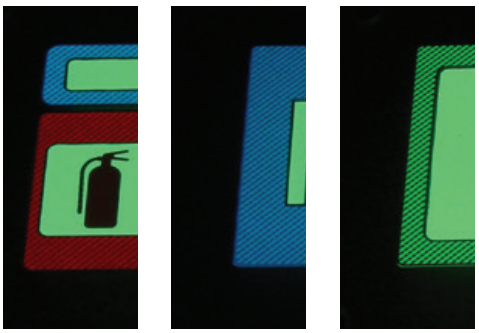

Turvakilvessä on useita visuaalisia elementtejä, jotka tuovat esiin kilven viestin.

Näitä elementtejä ovat väri, geometrinen muoto, piktogrammi ja/tai teksti. Ne muodostavat selkeän viestin kilven katsojalle. Kilvet valmistetaan ainutlaatuisella tulostustekniikalla, jossa jälkivalaisevan pohjavärin päälle tulostetaan kunkin merkin väri ja symboli.

Tämä prosessi takaa, että kilven luontainen viesti ja tarkoitus välittyvät tehokkaasti samalla tarjoten laadun, joka miellyttää myös silmää.



Sisällys

Poistumisopasteet ja turvallinen ympäristö 04
Hätäpoistumisreitit - direktiivi 92/58/EEC 05
Hätäpoistumisreitit - EN ISO 7010 07
Apuvälineet ja kokoontumispaikka 09
Kerrosnumerot 11

Alkusammutuskalusto 12
Sammuttimien tunnistekilvet 13
Alkusammutuskalusto 15

Palo-ovi, hissi, palohälytys, varoitus, kielto ja ohje 16
Palo-ovi 17
Älä käytä hissiä ja Toiminta palotilanteissa 19
Varoitus, kielto ja ohje 19

Yleinen informaatio 20
Yleisinformaatio julkisiin tiloihin 21

Hätäpoistumistiekartat 22
Poistumistiekartat kerroksiin ja huoneisiin 23

Mittatilauskilvet 25
Asennusohje ja -tarvikkeet 26
Kuinka valitsen 27
Tekniset tiedot 27







Poistumisopasteet



Hätäpoistumisreitit
Direktiivi 92/58/EEC

(mm)
250x160

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

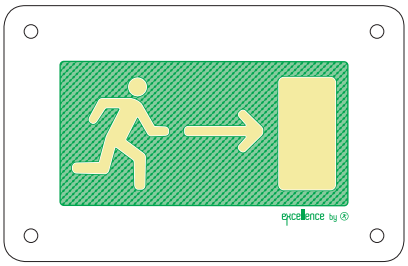
xt 001

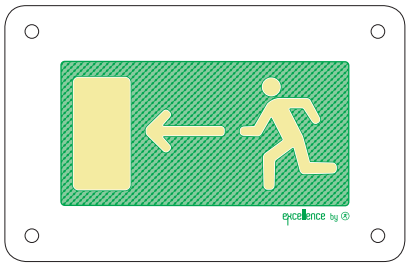
xt 002

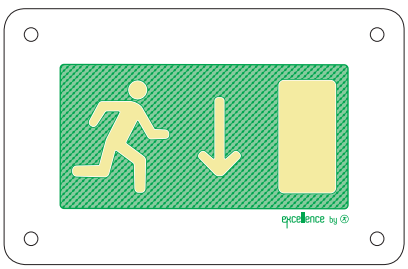
xt 003

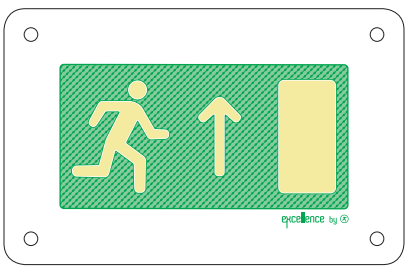
xt 004

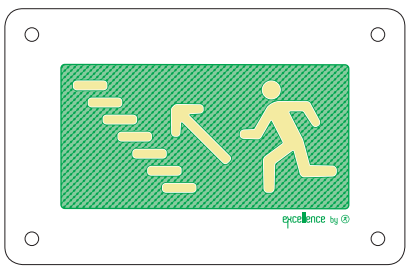
xt 005

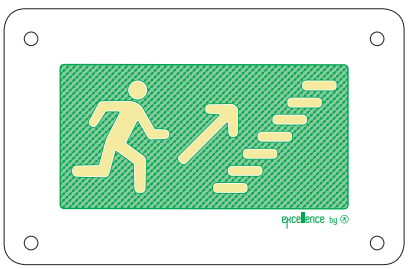
xt 006

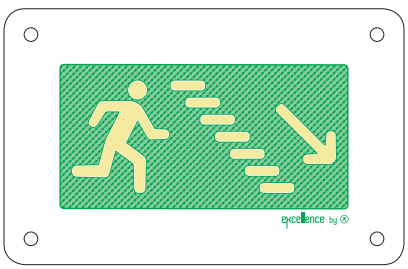
xt 007

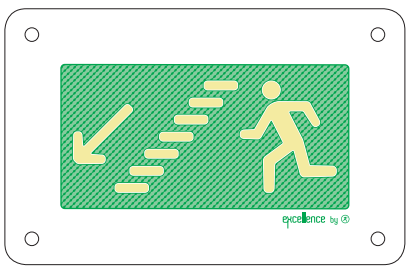
xt 008







Poistumisopasteet

Hätäpoistumisreitit
EN ISO 7010

(mm)
250x160

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

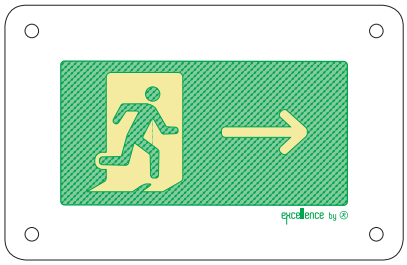

xt 010

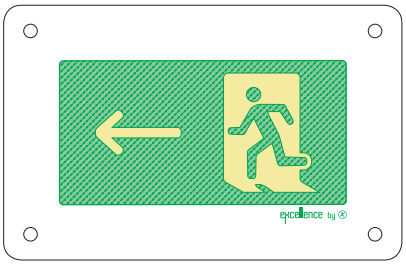

xt 011

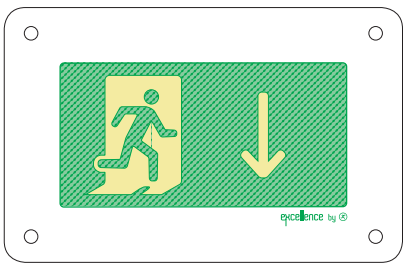

xt 012

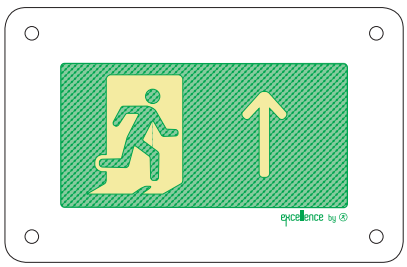

xt 013

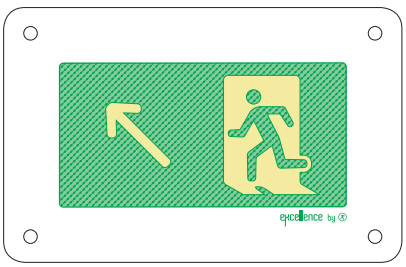

xt 014

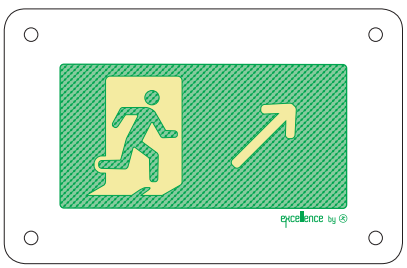

xt 015

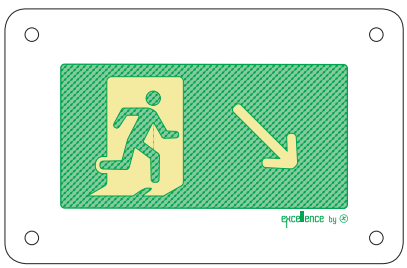

xt 016

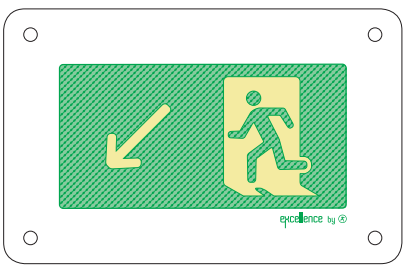

xt 017







Turvallinen ympäristö

Apuvälineet ja kokoontumispaikka

(mm)
200x200

himmeä akryyli
kirkas akryyli
harjattu ruostumaton teräs

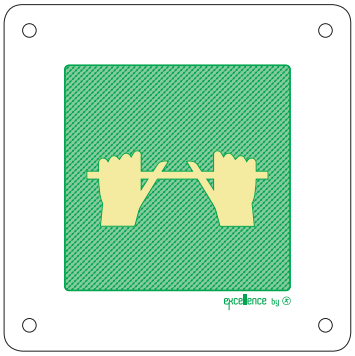

xt 048

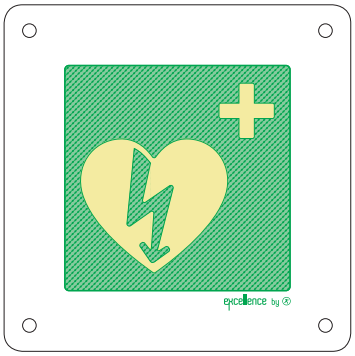

xt 049

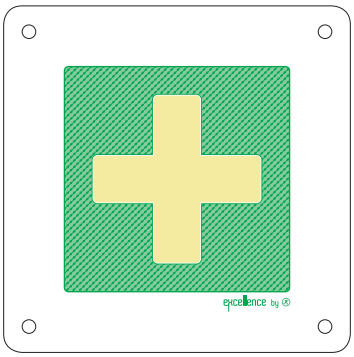

xt 050

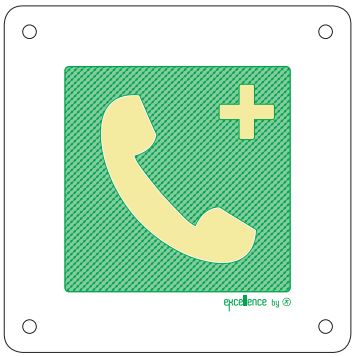

xt 051

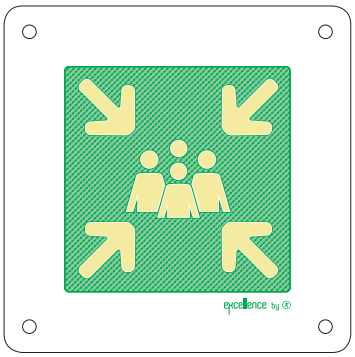

xt 052

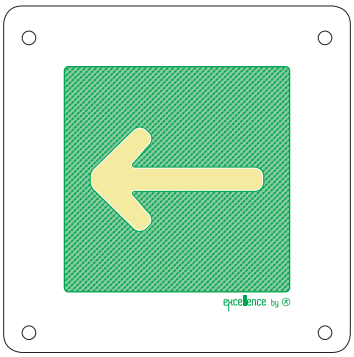

← xt 053
→ xt 054
↓ xt 055
↑ xt 056

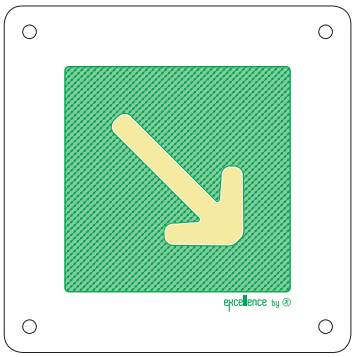

↘ xt 070
↗ xt 071
↖ xt 072
↙ xt 073

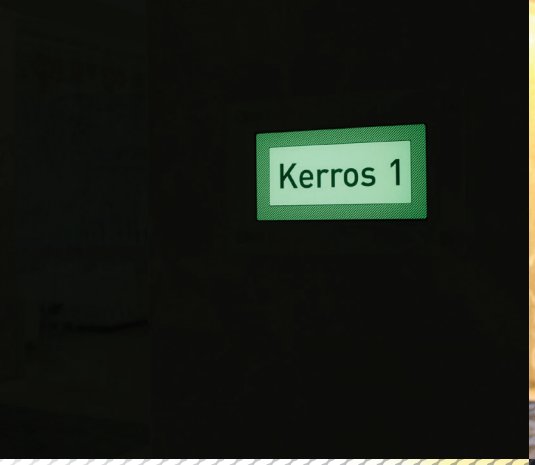





Kerrosnumerot





Kerrosnumerot

(mm)
250x160

himmeä akryyli
kirkas akryyli
harjattu ruostumaton teräs

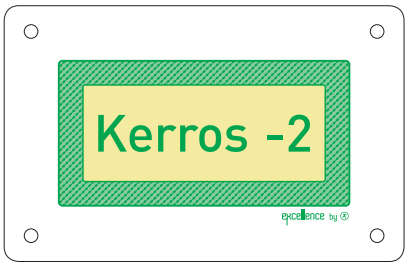

xt 060

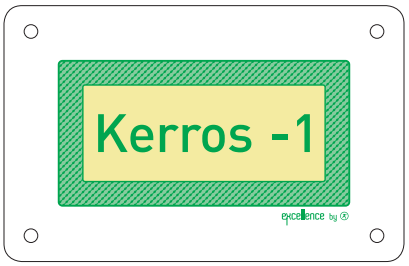

xt 061

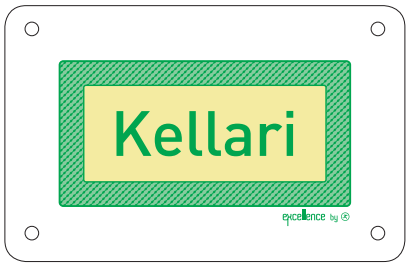

xt 062



xt 063

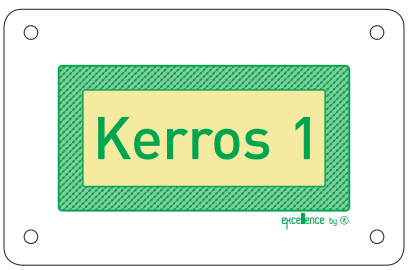

xt 064



xt 065



xt 066

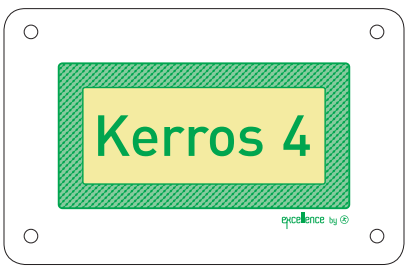

xt 067



xt 068

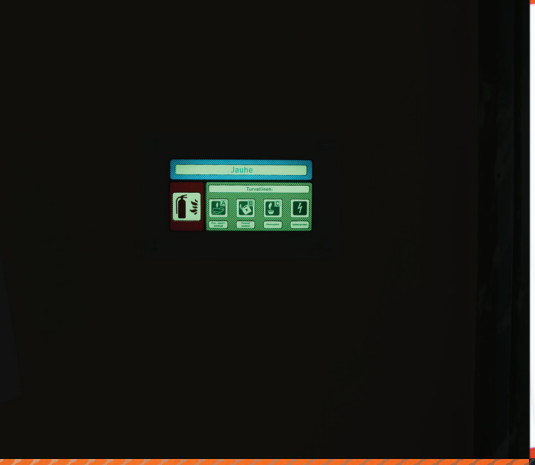





Palokalusto



Sammuttimien tunnistekilvet

(mm)
250x160

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

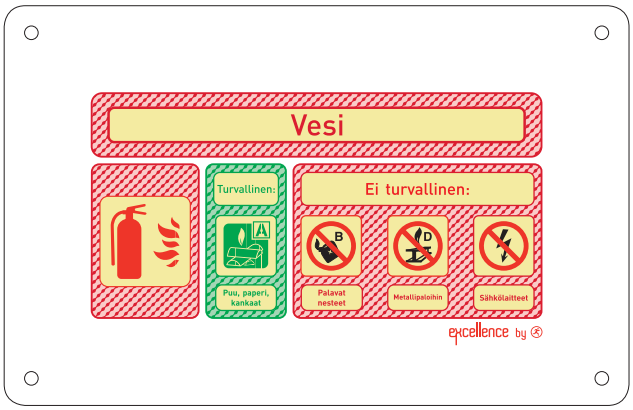

xt 101

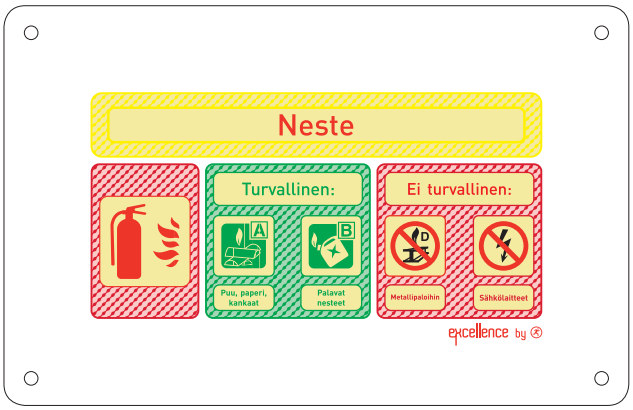

xt 102

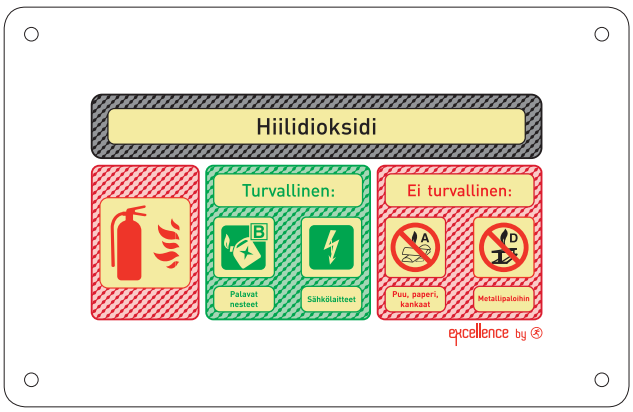

xt 103

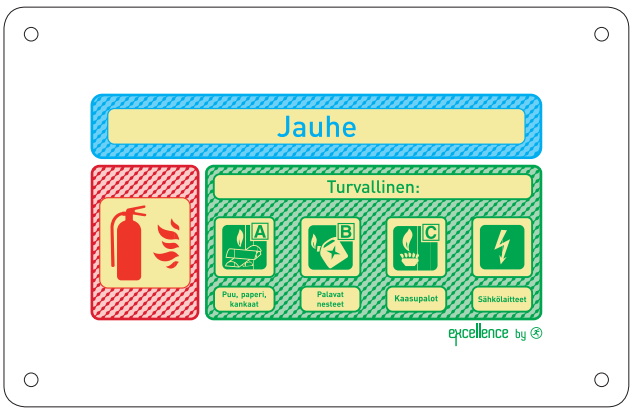

xt 104







Palokalusto

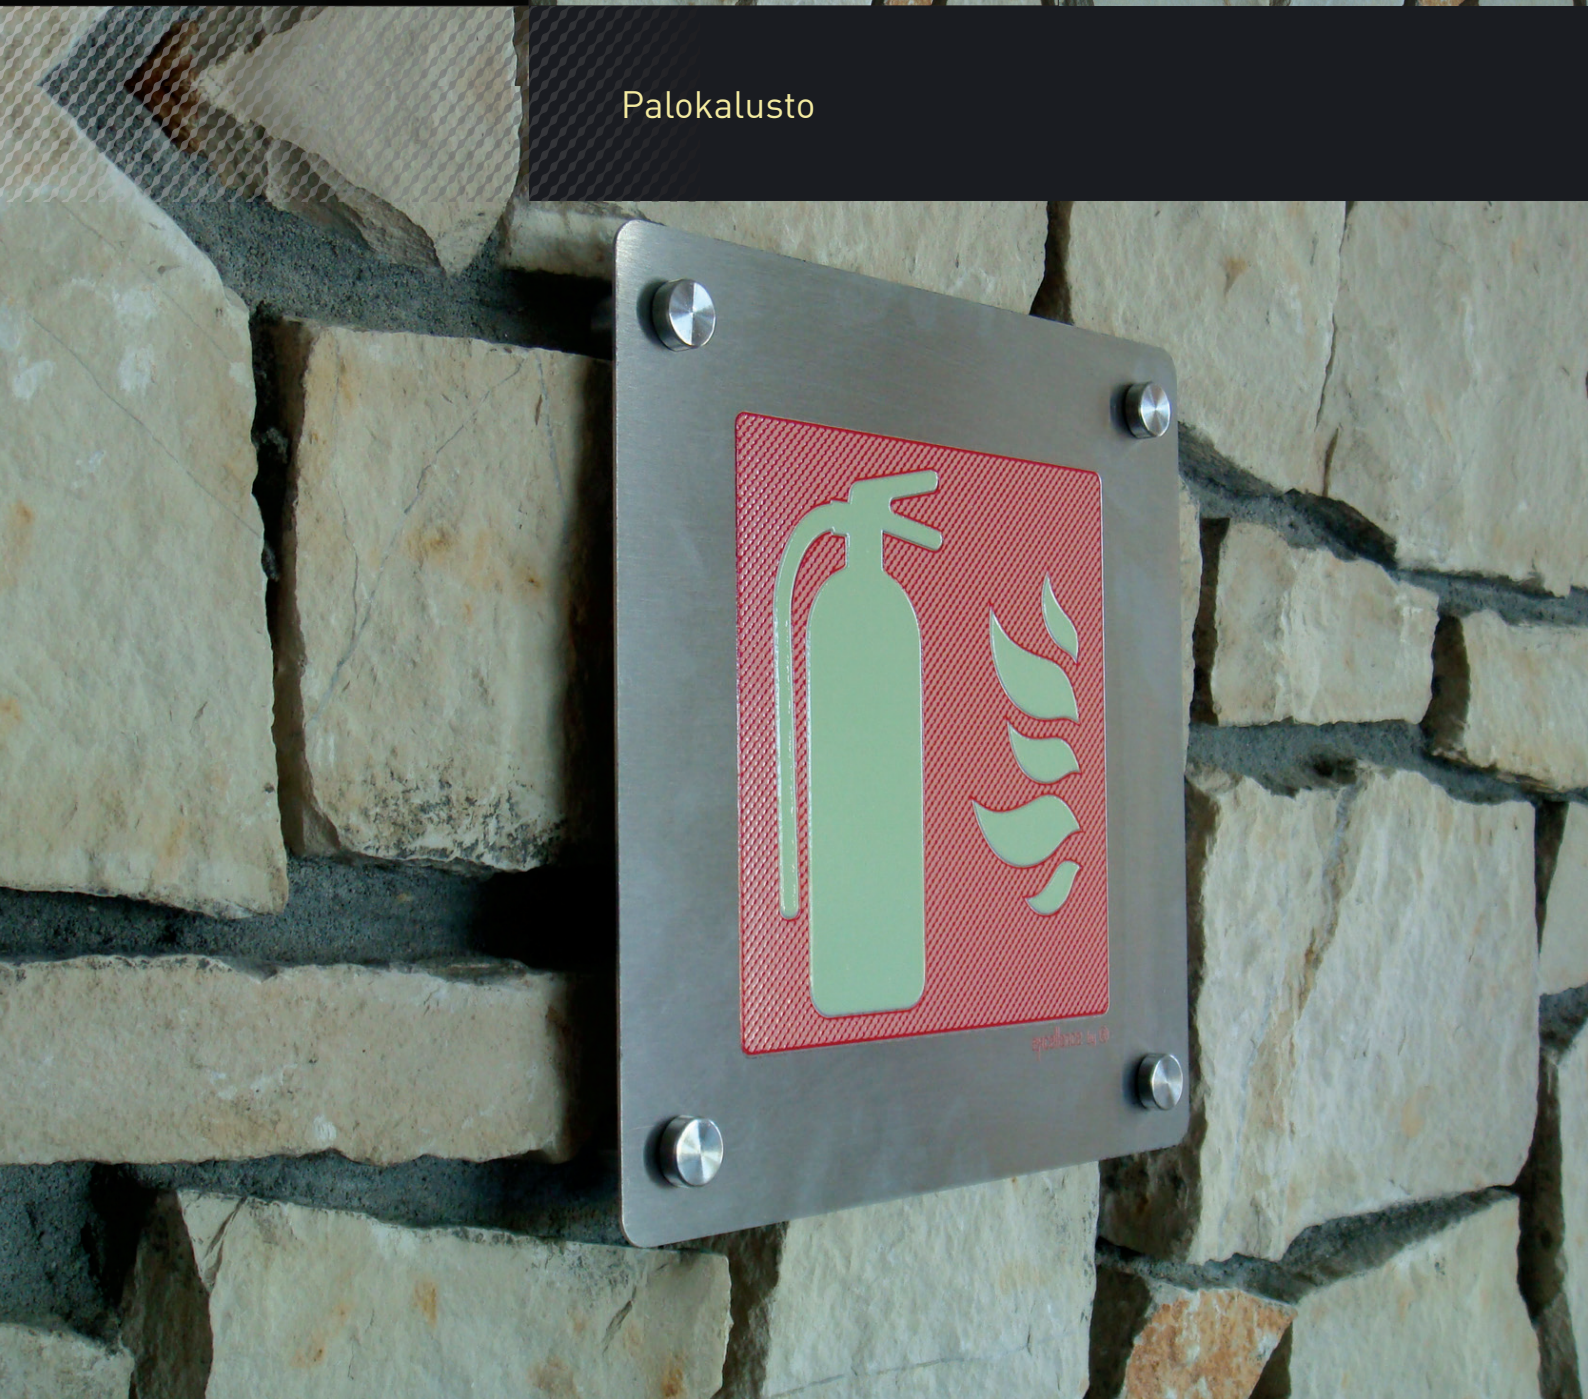

Alkusammutuskalusto

(mm)
200x200

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

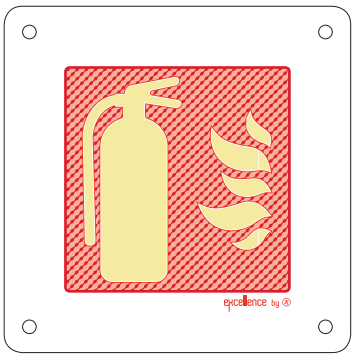

xt 120

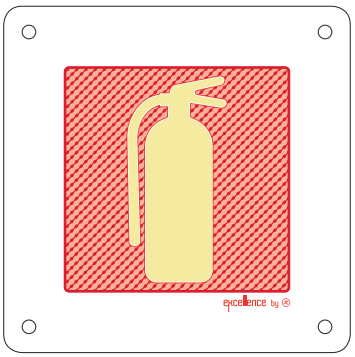

xt 121

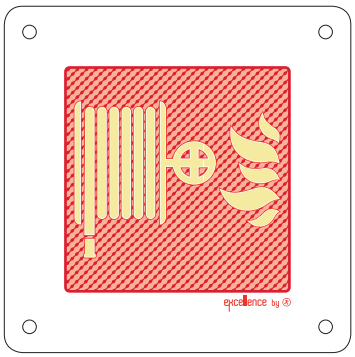

xt 122

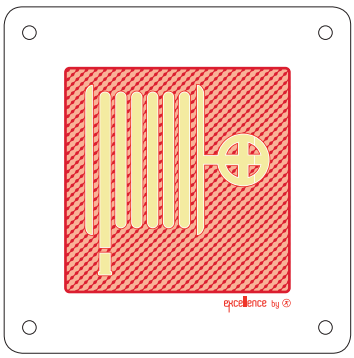

xt 123

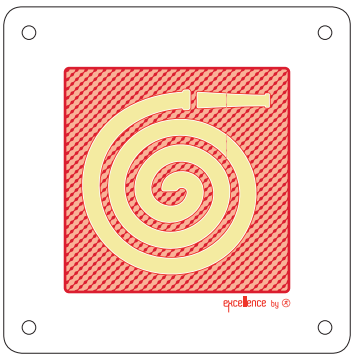

xt 124

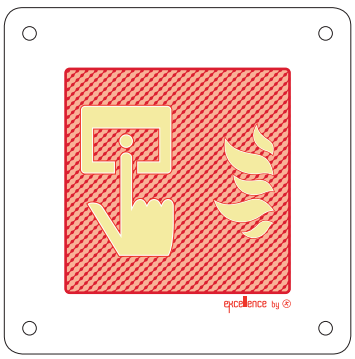

xt 125

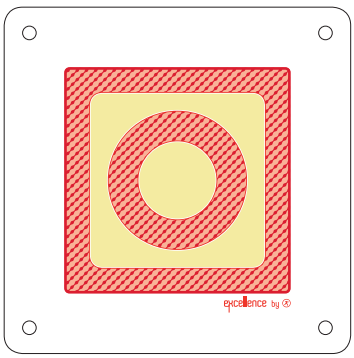

xt 126

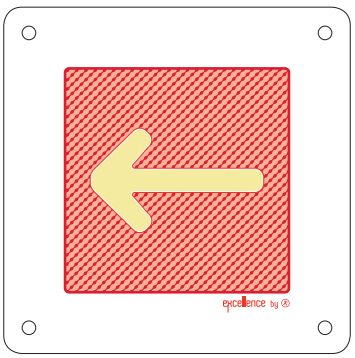

xt 127
xt 128
xt 129
xt 130

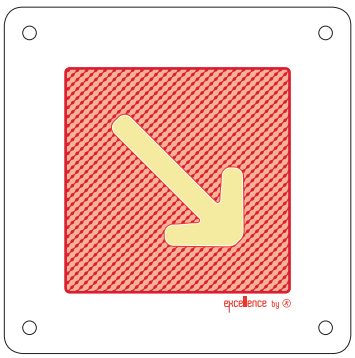

xt 131
xt 132
xt 133
xt 134


Palo-ovi
pidettävä
suljettuna


Palo-ovi
pidettävä
suljettuna
excellence by


Palo-ovi
pidettävä
suljettuna
excellence by

Palo-ovi


Palo-ovi
pidettävä
suljettuna
excellence by

Palo-ovi

Excellence palo-ovikyltit eivät tarvitse kiinnitystarvikkeita.
Ne kiinnitetään suoraan oveen 2-puolisella teipillä tai muulla kiinnitysaineella.

(mm)
120x120

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs



xt 151



xt 152



xt 153



xt 154



xt 155



xt 156



Älä käytä hissä, Toiminta palotilanteessa, varoitus, kielto ja ohje

Älä käytä hissiä, Toiminta palotilanteissa,
varoitus, kielto ja ohje



(mm)
200x200

(mm)
160x250

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

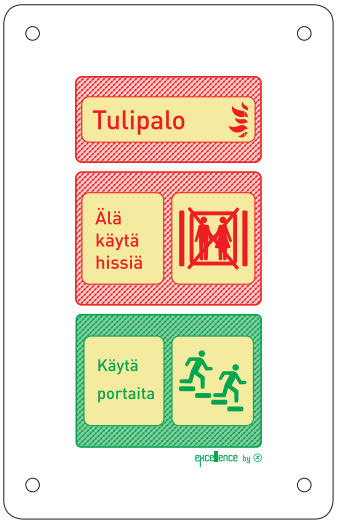

xt 201

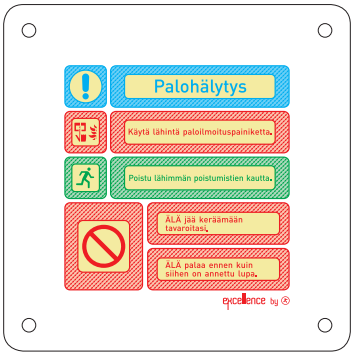

xt 301

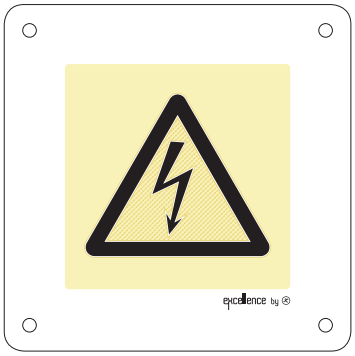

xt 401

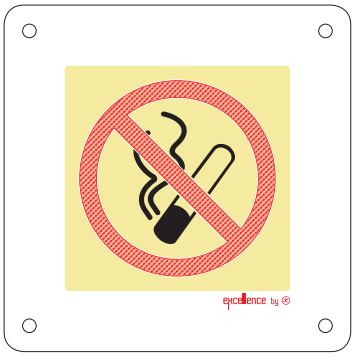

xt 501



xt 502



xt 601







Yleinen informaatio

(mm)
200x200

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

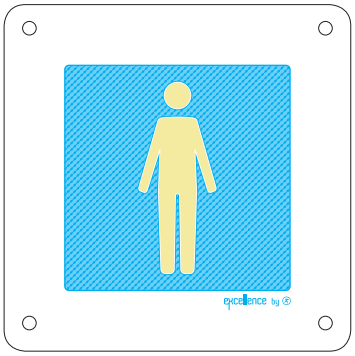

xt 900

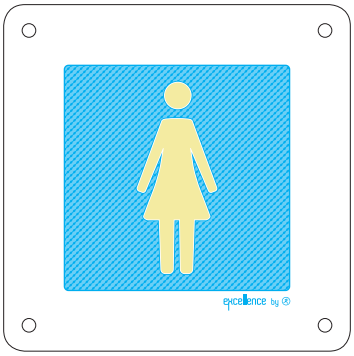

xt 901

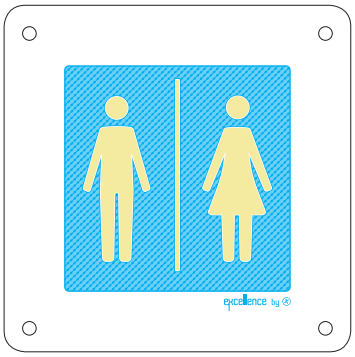

xt 902



xt 903

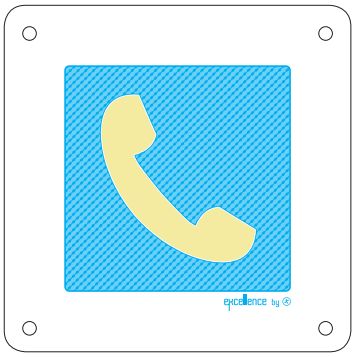

xt 910



xt 911

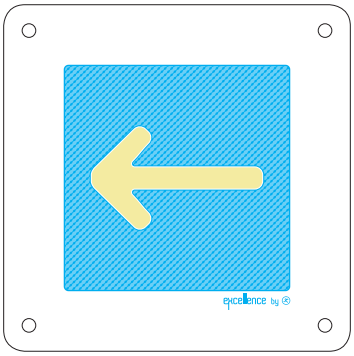

xt 952
xt 953
xt 954
xt 955

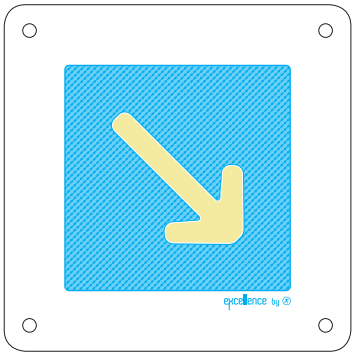

xt 956
xt 957
xt 958
xt 959







Hätäpoistumistiekartat

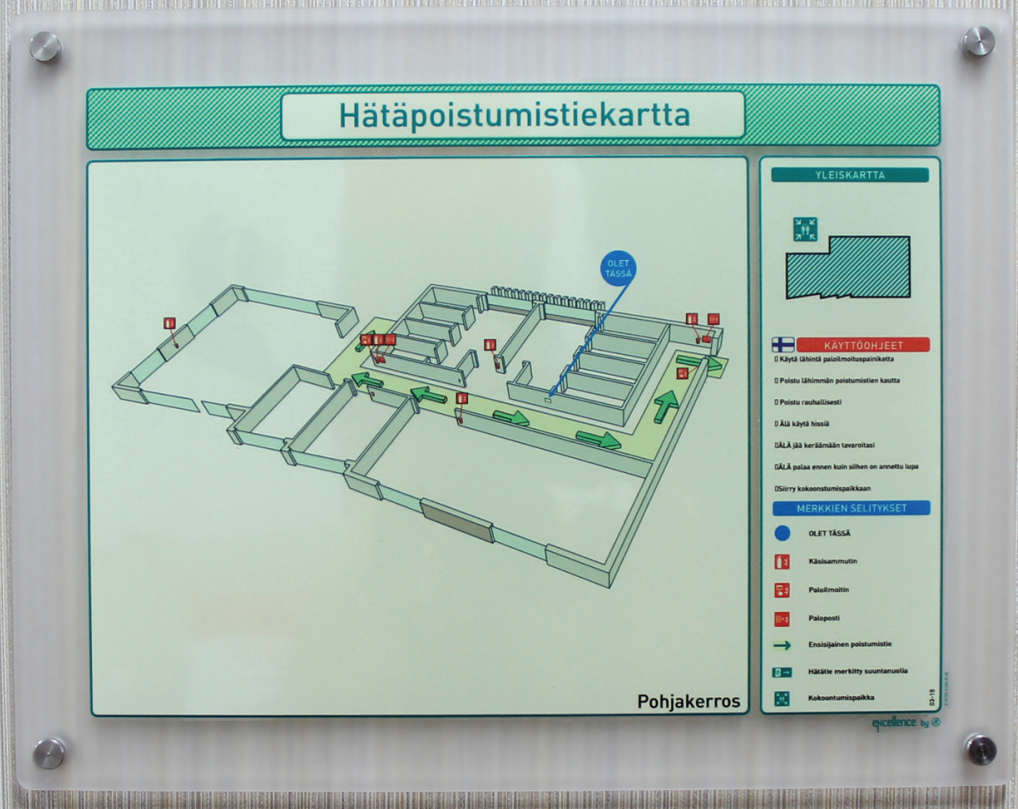

Poistumistiekartat kerroksiin ja huoneisiin

Saatavana myös 3D kuvalla

(mm) 260x355

(mm) 450x350

(mm) 650x450

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

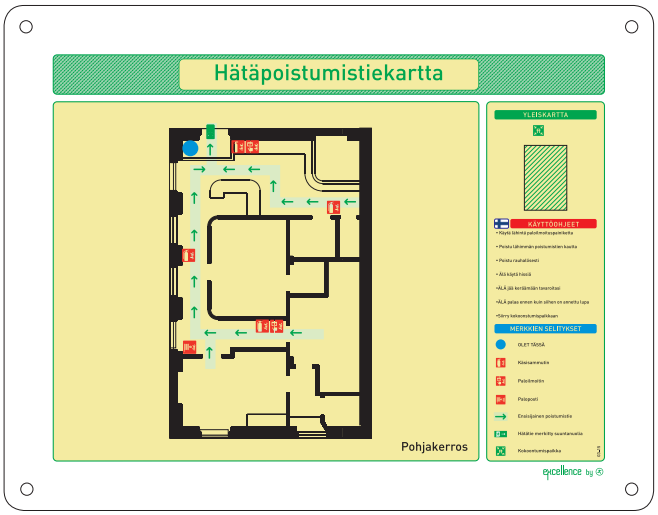

xt ven

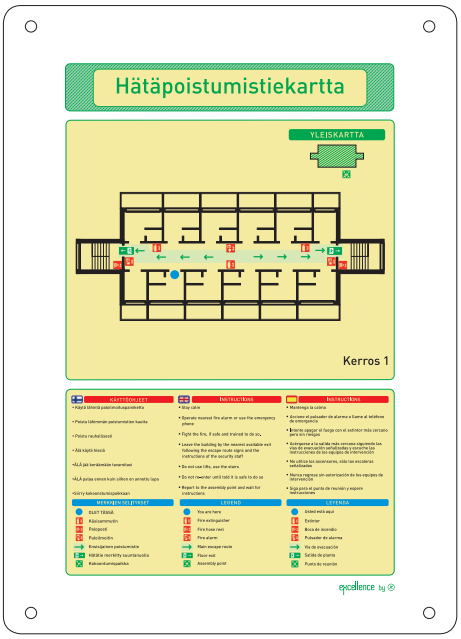

xt vfl

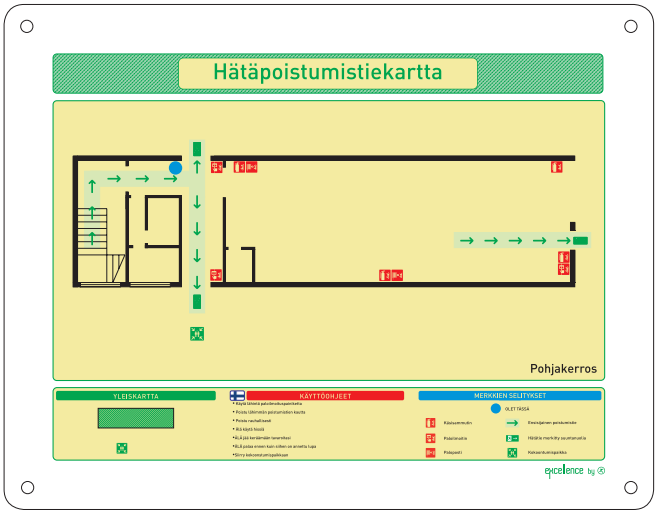

xt hen

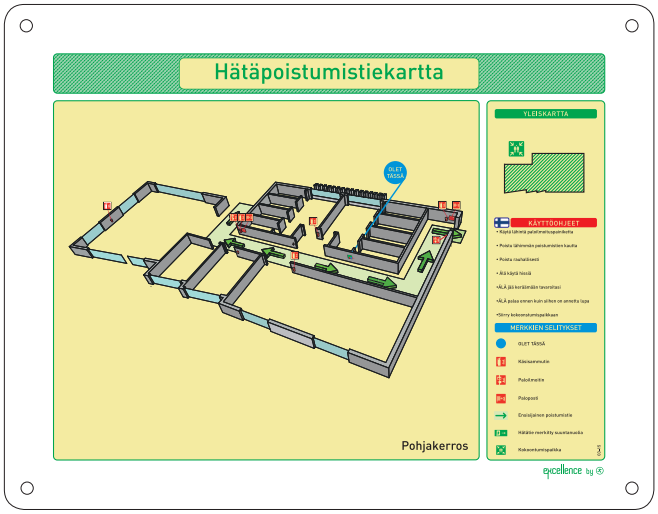

xt v3d



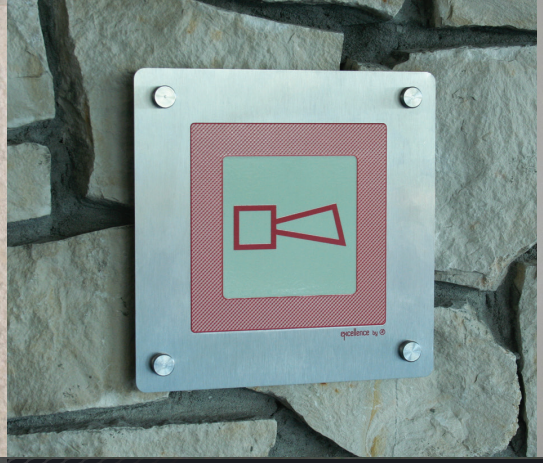



Mittatilauskilvet



Mittatilauksille soveltuvat kilpityypit
kuvalle ja/tai tekstille



(mm)
250x160

(mm)
200x200

kirkas akryylilasi
himmeä akryylilasi
harjattu ruostumaton teräs

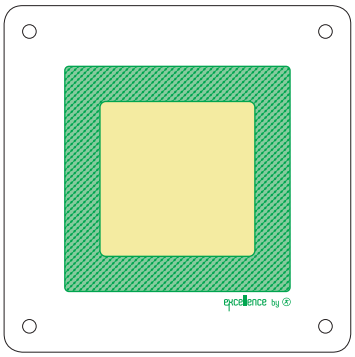

xt BSG

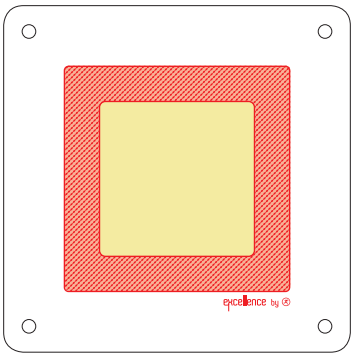

xt BSR

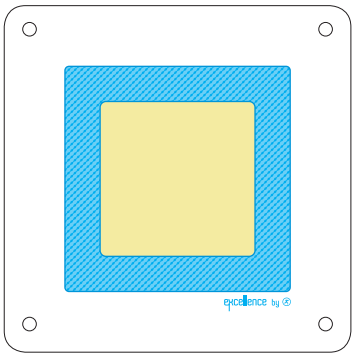

xt BSB

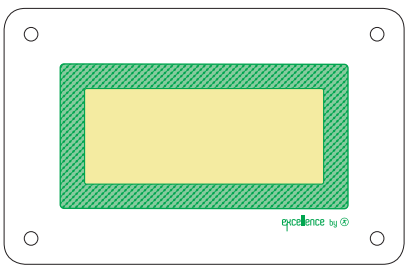

xt BRG

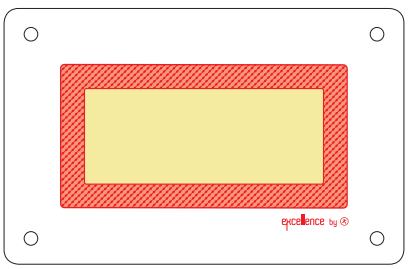

xt BRR

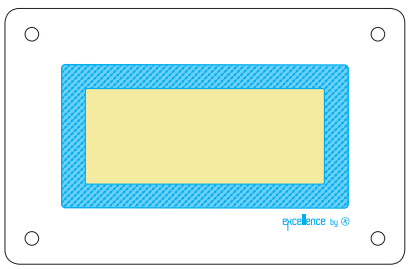

xt BRB

Yksipuolinen, edestä katsottava

Seinänsuuntainen

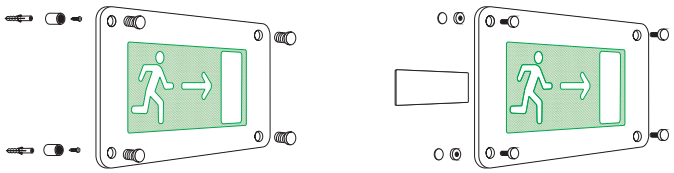

90 astetta seinään nähden

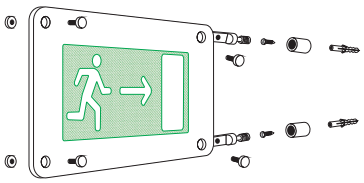

Kattokiinnitys

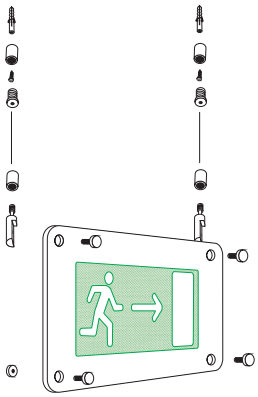

Kaksipuolinen, näkyy molemmilta puolilta

90 astetta seinään nähden

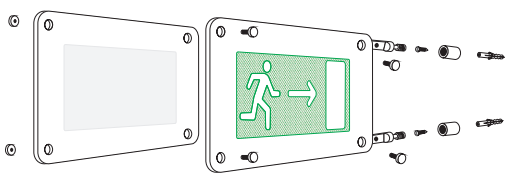

Kattokiinnitys

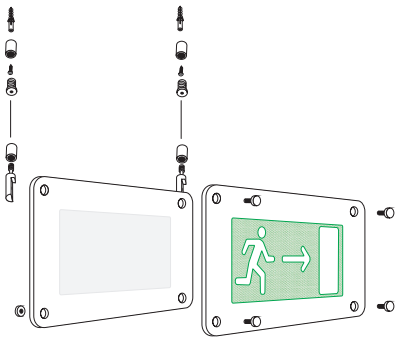

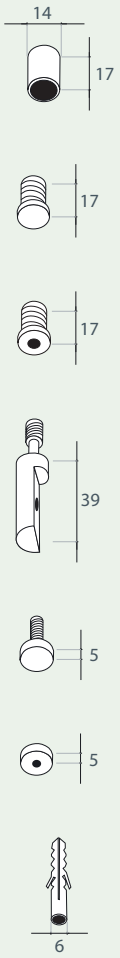

Mitat mm

Asennustarvikkeet

Tyyppi	Kilvet akryyliä		Kilvet ruostumatonta terästä	
Tyyppi 1 seinänsuuntainen	x1 f1g		x1 f1s	
Tyyppi 2 90 astetta seinään nähden	1-puolinen	x1 f2g	1-puolinen	x1 f2s
	2-puolinen	x2 f2g	2-puolinen	x2 f2s
Tyyppi 3 Kattokiinnitys	1-puolinen	x1 f3g	1-puolinen	x1 f3s
	2-puolinen	x2 f3g	2-puolinen	x2 f3s

Kuinka valitset....

... kilven

1 – Katso kilven 5-merkkinen koodi. Löydät sen kunkin kilven kuvan alta.
2 – Valitse materiaali (himmeä akryyli, harjattu ruostumaton teräs tai kirkas akryyli)

Esimerkki:
Tilataksesi kilven xu 004 ruostumattomasta teräksestä,
valitse: xu 004, ruostumaton teräs

... lisävarusteen

1- Valitse koodi edellisen sivun taulukosta

Esimerkit:
Asentaaksesi kilven xu 004 (1-puolinen), ruostumattomasta teräksestä,
kattokiinnityksellä, muodosta koodiksi: x1 f3s (katso taulukko edelliseltä sivulta)

x1 - 1-puolinen kilpi
f3 - kattokiinnitys
s - ruostumaton teräs

Asentaaksesi 2-puolisen kilven (nähtävissä molemmilta puolilta) akryylilasista,
90 asteen kulmaan seinään nähden, muodosta koodiksi x2 f2g

x2 - 2-puolinen kilpi
f2 - 90 asteen kulma
g - akryylilasi

Huomaa: kaikki Excellence kilvet toimitetaan 4 x 11mm halkaisijaltaan olevilla kiinnitysrei'illä. Asennustarvikkeet eivät kuulu kilpitoimitukseen vakiona. Ne tulee aina tilata erikseen.
Tyypin 3 asennustarvikkeet toimitetaan 2 x 750mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kaapelilla.

Tekniset tiedot

Himmeä tai kirkas akryyli

Hyvä iskujen, rankkojen säätilojen ja UV-säteiden kesto
Paksuus: 5mm

Harjattu ruostumaton teräs

Hyvä korroosion ja kuumuuden kesto
Paksuus: 1mm

Jälkivalaisevat ominaisuudet

- Luminanssin intensiteetti 10 minuutin jälkeen: 215 mcd/m^2
- Luminanssin intensiteetti 60 minuutin jälkeen: 30 mcd/m^2
- Valon himmenemisaika: 3100 minuuttia

Excellence kilpien suorituskykyarvot ylittävät ISO- ja DIN-standardien minimivaatimukset.

Lisävarusteet asennukseen

Materiaali: kiillotettua ruostumatonta terästä
Koot: katso asennusohjeet

www.excellencebyeverlux.com

Maahantuonti:
TEKNOSAFE
www.teknosafe.fi